Plan de câblage du boîtier de porte

Projet Soda · modules Wi-Fi des portes P01 à P06 · vue de face, couvercle retiré · rév. C du 21/10/2026 · page 1/2

câble W1 : 7 fils noirs numérotés · 24 V alternatif · 32 V continu (+) · 0 V continu (−) · relais K1, ouverture · relais K2, fermeture

Armoire de la porte (existant)

On ajoute les fils 1 à 6 et VJ sur 7 points du circuit existant.
Leur emplacement exact est trouvé pendant les essais.
Tableau à remplir : page 2.

	Points dans l'armoire
bouton vert · NO, côté 1	a
bouton vert · NO, côté 2	b
24 V AC protégé par fusible	24V
0 V du 24 V AC	0V
fermeture · NO, côté 1	c
fermeture · NO, côté 2	d
terre, si demandée	PE


On ne débranche rien : nos fils 1 à 6 s'ajoutent en parallèle de ce qui existe.

Le contact NO du bouton vert se ferme quand on appuie. K1 fait la même chose, d'où le branchement en parallèle.

Jamais sur un contact NC (1-2) : c'est un arrêt.


Détails

Pont GBU4G, vu de face



Coin biseauté = broche +.
Monté debout : une broche par bande.

Condensateur, vu de côté




+ patte longue — − bande claire

Borne Wago, vue de côté



fil avec embout : on l'enfonce ;
pour le retirer, pousser le levier orange

Boîtier Mureva 150 × 105 × 80 (IP55), fixé au mur à côté de l'armoire

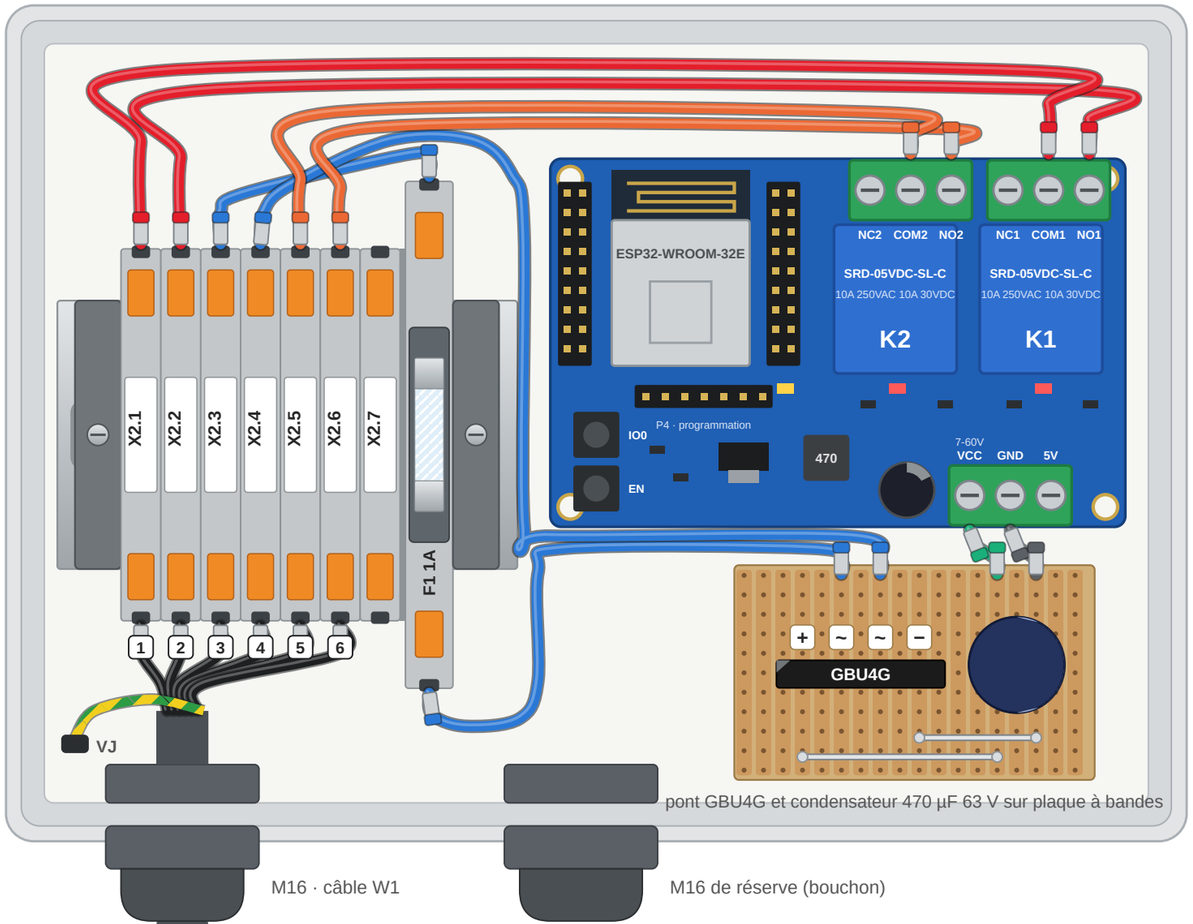

pont GBU4G et condensateur 470 µF 63 V sur plaque à bandes

M16 · câble W1 — M16 de réserve (bouchon)

presse-étoupe M20

Câble W1 · YSL-JZ 7G0,50 · gaine grise Ø ≈ 7,5 mm · longueur mesurée à chaque porte + 50 cm

Câble W1 (fils noirs numérotés)

1	point a, bouton vert	→ **X2.1**
2	point b, bouton vert	→ **X2.2**
3	point 24V (24 V AC protégé)	→ **X2.3**
4	point 0V	→ **X2.4**
5	point c, bouton de fermeture	→ **X2.5**
6	point d, bouton de fermeture	→ **X2.6**
VJ	point PE (si demandé)	→ **isolé**

Fils intérieurs (0,5 mm², embouts)

- X2.3 → F1 (haut)
- F1 (bas) → pont ~
- X2.4 → pont ~
- pont + → 7-60V
- pont − → GND
- X2.1 → COM1, X2.2 → NO1
- X2.5 → COM2, X2.6 → NO2

Points de contrôle

· Pont : coin biseauté = +, une broche par bande (cuivre dessous, bandes verticales).
· Condensateur : bande claire côté −.
· Fils K1 et K2 le long de la paroi du haut, loin de l'antenne.
· Rien sur NC1, NC2 ni 5V.
· Cotes intérieures 144 × 99 mm estimées : vérifier à réception.

Projet Soda · CCEP

Boîtier de porte, système Wi-Fi : plan de câblage
Vue de face, couvercle retiré · boîtier à l'échelle 1,25:1 sur A3
Rév. C · 21/10/2026 · Othmane Bennani · page 1/2
Couleurs des fils intérieurs : repères de lecture